

VELUX®

VELTA

Dakvenster voor niet benoemde ruimten onder het schuine dak



VELTA

Dakvenster voor niet benoemde ruimten onder het schuine dak



Het VELTA uitzetraam is bedoeld voor onbenoemde ruimten onder het schuine dak waar licht en ventilatie gewenst is. Het uitzetraam kan zowel in oudere gebouwen als in nieuwbouw toegepast worden. De klassieke uitstraling van het VELTA uitzetraam maakt het ideaal voor het vervangen van gietijzeren dakvensters in onbenoemde ruimten.

De installatie vindt direct op de panlatten plaats, waar het dakvenster door middel van uitschuifbare stangen bevestigd wordt.

Het VELTA uitzetraam kan op alle soorten dakbedekking tot 60 mm hoogte in dakhellingen tussen de 15° en de 60° geïnstalleerd worden. Het uitzetraam is niet geschikt voor bewoonde ruimten onder het schuine dak, hier raden wij het gebruik van VELUX dakvensters aan.



VELTA – Kenmerken

Standaard

Speciale uitvoering/opties

Kozijn en draaiend gedeelte (binnenzijde)	Kozijn van zwart polyurethaan. Draaiend gedeelte van aluminium. Geïntegreerd gootstuk.	
Beschikbaar in maatcoderingen	46 x 61 cm	
Bedieningsmogelijkheden	VELTA is een uitzetraam, dat naar buiten toe opent. Het dakvenster wordt geopend met behulp van de bedieningshandgreep aan de onderzijde van het bewegend gedeelte. Het bewegend gedeelte kan in drie standen uitgezet worden.	

VELTA – Matenoverzicht



De maatcoderingen geven de buitenwerkse maten van de dakvensters aan.

Behoren tot het standaard leveringsprogramma van VELUX Nederland B.V.

Prijzen en levertijden op aanvraag.

Glasconstructie


(opgesomd van binnenzijde naar buiten toe)



--93 Dubbel glas:

4 mm glas float
8 mm spouw
4 mm glas float

VELTA – Afmetingen (in mm)

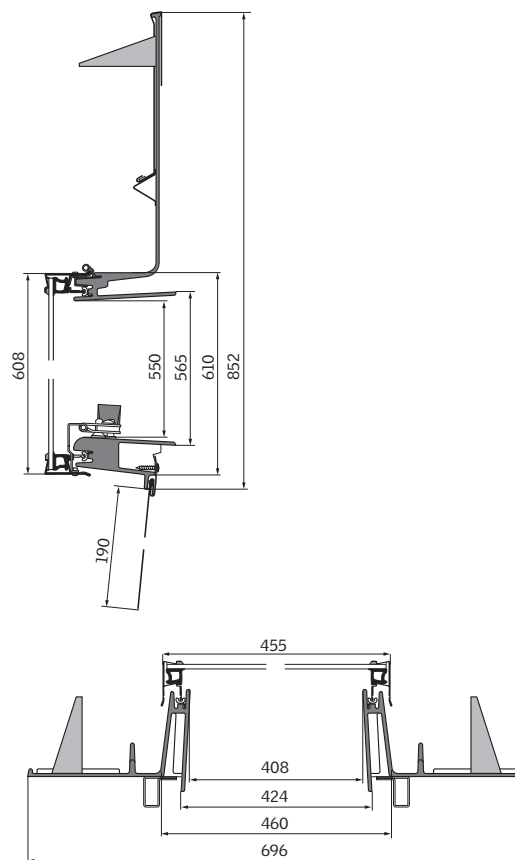

Link naar VELUX Bestekservice online:

<http://www.velux.nl/bestekservice>

Link naar detailtekeningen op velux.nl:

<http://www.velux.nl/technische-informatie>

VELTA – Technische waarden

U-waarde ruit (W/m ² K)	--93
U-waarde dakvenster (W/m ² K)	3.0
R _w -waarde (Geluidsreductie in dB)	--
Warmtetransmissie (g-waarde in %)	--
Lichttransmissie (τ _v -waarde in %)	0.78
	0.82

VELUX Nederland b.v.
Molensteijn 2
3454 PT DE MEERN
Postbus 14
3454 ZJ DE MEERN
Telefoon: 030 - 6.629.629
Telefax: 030 - 6.629.680
Internet: www.velux.nl
E-mail: info@velux.nl

Brengt daglicht tot leven

VELUX®

Het is mogelijk zijn dat er vorm-, druk- en/of zetfouten in deze brochure/prijslijst voorkomen. Ook kunnen de getoonde kleuren en dessins afwijken van de werkelijkheid.